FLÄCHENBÜNDIGER ABSTANDHALTER AHF

Aus Edelstahl V4A gespiegelt. Lieferung inkl. 2 Glasschutzringen. Für **Plattenstärke von 8-10 mm**.

ArtNr	Ø	L	Senkung	Glasbohrung	VE/TE
086ahf2020	**20 mm**	20 mm	4 x 45°	12 mm	4 St
086ahf2030	**20 mm**	30 mm	4 x 45°	12 mm	4 St
086ahf2040	**20 mm**	40 mm	4 x 45°	12 mm	4 St
086ahf3020	**30 mm**	20 mm	5 x 45°	20 mm	4 St
086ahf3030	**30 mm**	30 mm	5 x 45°	20 mm	4 St
086ahf3040	**30 mm**	40 mm	5 x 45°	20 mm	4 St
086ahf4020	**40 mm**	20 mm	5 x 45°	30 mm	4 St
086ahf4030	**40 mm**	30 mm	5 x 45°	30 mm	4 St
086ahf4040	**40 mm**	40 mm	5 x 45°	30 mm	4 St

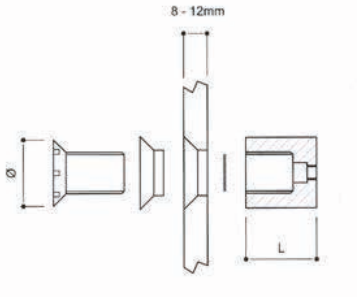

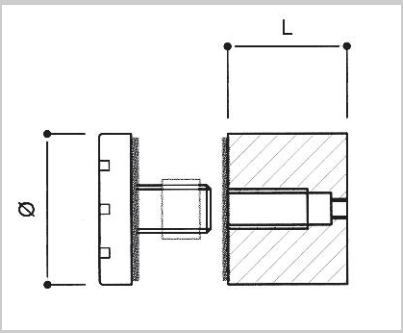

ABSTANDHALTER MIT 4-LOCHOPTIK AHL

Aus Edelstahl V4A gespiegelt. Lieferung inkl. 2 Gummiglasschutzringen und 1 Glasschutzhülse

ArtNr	Ø	L	VE/TE
086ahl2220	**22 mm**	20 mm	4 St
086ahl2230	**22 mm**	30 mm	4 St
086ahl2240	**22 mm**	40 mm	4 St
086ahl3020	**30 mm**	20 mm	4 St
086ahl3030	**30 mm**	30 mm	4 St
086ahl3040	**30 mm**	40 mm	4 St

VE= Verkaufseinheit TE=Transporteinheit (Originalkarton)

ABSTANDHALTER AHB

Aus Edelstahl V4A gespiegelt. Lieferung inkl. 2 Gummiglasschutzringen und 1 Glasschutzhülse.
Für **Plattenstärke von 6-10 mm**.

ArtNr	Ø	L	Glasbohrung	VE/TE
086ahb1220	**12 mm**	20 mm	8 mm	4 St
086ahb1520	**15 mm**	20 mm	12 mm	4 St
086ahb1530	**15 mm**	30 mm	12 mm	4 St
086ahb1540	**15 mm**	40 mm	12 mm	4 St
086ahb1560	**15 mm**	60 mm	14 mm	4 St
086ahb2220	**22 mm**	20 mm	14 mm	4 St
086ahb2230	**22 mm**	30 mm	14 mm	4 St
086ahb2240	**22 mm**	40 mm	14 mm	4 St
086ahb2260	**22 mm**	60 mm	14 mm	4 St
086ahb2200	**22 mm**	100 mm	14 mm	4 St
086ahb3020	**30 mm**	20 mm	14 mm	4 St
086ahb3030	**30 mm**	30 mm	14 mm	4 St
086ahb3040	**30 mm**	40 mm	14 mm	4 St
086ahb3060	**30 mm**	60 mm	14 mm	4 St
086ahb3000	**30 mm**	100 mm	14 mm	4 St
086ahb3820	**38 mm**	20 mm	17 mm	4 St
086ahb3830	**38 mm**	30 mm	17 mm	4 St
086ahb3840	**38 mm**	40 mm	17 mm	4 St
086ahb3860	**38 mm**	60 mm	17 mm	4 St
086ahb3800	**38 mm**	100 mm	17 mm	4 St



①a AHB 1220



①b Beispiel ab AHB 1520ff. mit Gewinde

①b

Beispiel ab AHB 1520ff.

①a

AHB 1220

VE= Verkaufseinheit TE=Transporteinheit (Originalkarton)



Senkkopf Glasschraube GSS

Mit KU-Hülse. Aus Edelstahl V4A gespiegelt.
Lieferung inkl. 2 Glasschutzringen.

ArtNr	Bezeichnung	Ø	Gewinde	Senkung	Glasbohrung	VE/TE
086gss0020	Senkschraube	**20 mm**	M 6	4 x 45°	12/4 x 45°	4 St
086gss0030	Senkschraube	**30 mm**	M 8	5 x 45°	20/5 x 45°	4 St
086gss0040	Senkschraube	**40 mm**	M 10	6 x 45°	30/6 x 45°	4 St

Stirnlochschlüssel für GSS/GSU

086z90020	für Durchmesser	**12-22 mm**
086z90023	für Durchmesser	**ab 30 mm**

SENKKOPF GLASSCHRAUBE GSU

Mit KU-Hülse und Unterlegscheibe. Aus Edelstahl V4A gespiegelt.
Lieferung inkl. 2 Glaschutzringen und Unterlegscheibe 10 mm.

ArtNr	Bezeichnung	Ø	Gewinde	Senkung	Glasbohrung	VE/TE
086gsu0020	Senkzierschraube	**20 mm**	M 8	4 x 45°	12/4 x 45°	4 St
086gsu0030	Senkzierschraube	**30 mm**	M 8	5 x 45°	20/5 x 45°	4 St
086gsu0040	Senkzierschraube	**40 mm**	M 10	6 x 45°	30/6 x 45°	4 St



GLASSCHRAUBE GSD

Mit Distanz. Aus Edelstahl V4A gespiegelt.
Lieferung inkl. 2 Gummiglasschutzringen und 1 Glasschutzhülse.

ArtNr	Ø	Gewinde	Bund Ø/H	Glasbohrung	VE/TE
086gsd0055	**55 mm**	M 8	12/5 mm	14 mm	4 St
086gsd0075	**75 mm**	M 10	12/5 mm	14 mm	4 St





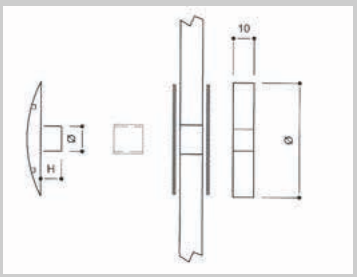

GLASSCHRAUBE GSA

Mit Anziehloch und Distanz. Aus Edelstahl V4A gespiegelt. Lieferung inkl. 2 Gummiglasschutzringen und 1 Glasschutzhülse.

ArtNr	Ø	Gewinde	Bund Ø/H	Glasbohrung	VE/TE
086gsa0055	**55 mm**	M 8	12/5 mm	14 mm	4 St
086gsa0075	**75 mm**	M 10	12/5 mm	14 mm	4 St

Schilderhalter - Punkthalter mit Wandabstandshalter

Edelstahl massiv, aus einem Stück gedreht, handgeschliffen.
Inklusive Unterlegscheiben und Hülsen aus Kunststoff.

Lieferung ohne Glas

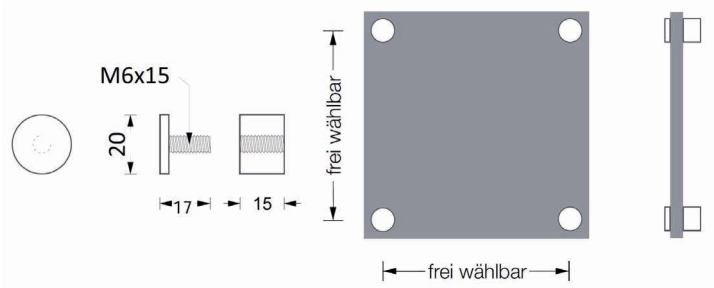

AHK 15
Glasschraube mit Wandabstandshalter. Für Glasstärken bis 8 mm. Bohrung im Glas Ø 10 mm.
ArtNr: 086ahk2015
VE=4 St **TE=4 St**

AHK 25
Glasschraube mit Wandabstandshalter. Für Glasstärken bis 8 mm. Bohrung im Glas Ø 10 mm.
ArtNr: 086ahk2025
VE=4 St **TE=4 St**

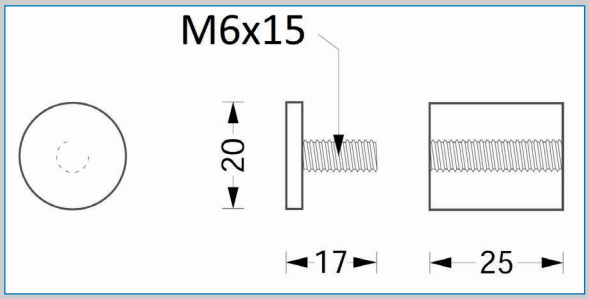

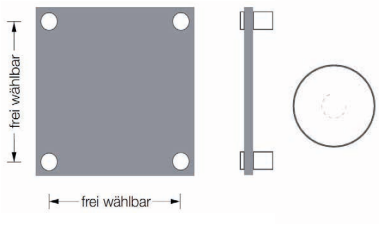

AHK 40
Glasschraube mit Wandabstandshalter. Für Glasstärken bis 8 mm. Bohrung im Glas Ø 10 mm.
ArtNr: 086ahk2040
VE=4 St **TE=4 St**

AHK 60
Glasschraube mit Wandabstandshalter. Für Glasstärken bis 8 mm. Bohrung im Glas Ø 10 mm.
ArtNr: 086ahk2060
VE=4 St **TE=4 St**

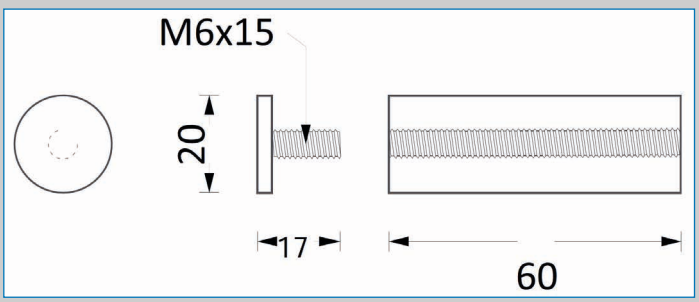

VE= Verkaufseinheit TE=Transporteinheit (Originalkarton)

Schilderhalter - Punkthalter zur direkten Wandmontage
Edelstahl massiv, aus einem Stück gedreht, handgeschliffen.
Inklusive Unterlegscheiben und Hülsen aus Kunststoff.





Lieferung ohne Glas

SS21
Glasschraube für Bohrung im Glas Ø 12 mm. Direkte Wandmontage über Gewindehülse mit M6 Stockschraube.
ArtNr: 086947563
VE=4 St

SS22
Glasschraube mit M6 Innengewinde zur Montage auf Stockschraube. Für die Anbringung großer Glasscheiben. Montage bedingte Größe der Bohrungen im Glas Ø 14-18 mm.
ArtNr: 086945557
VE=4 St

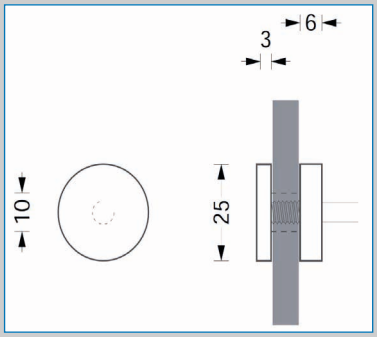

Lieferung ohne Glas

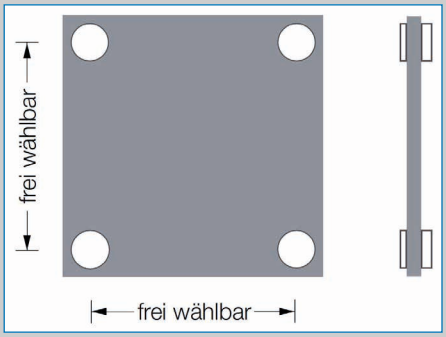

VE= Verkaufseinheit TE=Transporteinheit (Originalkarton)

Zusätzliche Abstandhalter zur Glasschraube SS22 verfügbar mit 20 mm Durchmesser in folgenden Längen: 15mm, 25mm, 40mm, 60mm. Bei Bedarf gleich mitbestellen.